

Koszalin, 10.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.050.2026 JK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 18 „Cewniki balonopwne niepodatne powlekane paklitakselem” dopuści możliwość zaoferowania cewniki o poniższych parametrach?:

- typ: „rapid exchange”
- materiał balonu – Pebax
- nowy system dostawczy PowerTrac i pokrycie hydrofilne gwarantuje dobrą dostarczalność balonu do miejsca zmiany
- nowatorski otwarty system pokrywania lekiem powoduje jednakowe, równomierne pokrycie balonu Paclitaxelem przed złożeniem w zakładki /folds/, co gwarantuje zachowanie do 65% leku w obrębie złożonych następnie załadek balonu.
- ciśnienie nominalne 8 atm
- ciśnienie RBP 14 atm.
- długość użytkowa 142 cm
- entry profile -0,019”
- crossing profile – 0,037”
- średnica shaftu: proksymalny - 2,1F; dystalny – 2,5F dla średnic od 2,0 do 3,5 mm, oraz 2,7 F dla średnicy 4,0 mm
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
- czynny lek: Paklitaxel 3,5 ug/mm2 na powierzchni balonika
- czas uwalniania leku od 30 do 60 s
- lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika
- cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- wyposażony w dwa kute markery platynowo-irydowe
- oferowane średnice balonu od 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm.
- oferowane długości 10; 15; 20; 25; 30 mm
- bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 50

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 50 „Przedłużacze do cewników prowadzących” dopuści możliwość zaoferowania produktów o poniższych parametrach?:

- dostępne Rozmiary 6F, 7F
- światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F - 0,062”
- długość cewnika 150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm
- szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający optymalny przekaz siły
- miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym
- pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm

- cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizujący ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw. "entry port", taperowany szaft na odcinku 10 cm
- specjalny marker radiocieniujący o długości 3 mm w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw. "entry port"
- wysoka odporność na zagięcia i załamania
- ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem
- 2 markery pozycjonujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez uzupełnienie terminu na dostarczenie dokumentów i wskazanie, że wynosi on 7 dni roboczych.

Przedmiotowe działanie istotnie zwiększa koszt realizacji umowy po stronie Wykonawców. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych we wskazanym postanowieniu umownym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 22

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 22 stenty wieńcowe z biodegradowalną matrycą uwalniające sirolimus do naczyń krętych i ciasnych o nieznacznie zmienionych parametrach: obecność dwóch markerów na systemie dostawczym oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 55

„Czy Zamawiający dopuści w części 56 sondy IVUS o nieznacznie zmienionych parametrach: 5 prędkości akwizycji oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 1

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych o średnicach wewnętrznych: (4Fr- 1.07mm/5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm).

Dostępne krzywizny JL,JR,TIG,PIG,AL.

Dostępne długości 100-110 cm

Pozostałe warunki SWZ spełnione."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 2

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych o średnicach wewnętrznych : 5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm.

Pozostałe warunki SWZ spełnione."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 3

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

- introducery udowe o długości 11 i 23 cm

- dla 11 cm dostępne 5- 10 F, 9 cm dla 4 F

- dla 23 cm dostępne 5-10 F

- oznaczenie kolorystyczne - w zestawie igła 18 G oraz prowadnik 0,038" - dla introducerów 11 cm prowadnik 45 cm, dla introducerów 23 cm prowadnik 70 cm

Proponowane introducery znane są w pracowni, były stosowane podczas umów w pracowni hemodynamiki."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 4

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów promieniowych o następujących parametrach:

- dostępna długość 11 cm
 - średnice 5 F, 6 F, 7 F
 - przewód 0,021" długość 45 cm obecny w komplecie
 - igła 20-21 G * 3,8 cm
 - oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Pozostałe warunki SIWZ spełnione."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści balon lekowy o następujących parametrach:

- balon powlekany Paclitaxelem typu S.C.
- 8 średnic od 1,5 - 4,0 mm w tym 2,25, 2,75 mm
- 4 długości min 15 mm, max 40 mm
- RBP 16 bar (14 bar dla balonów o średnicy 3,50 i 4,00 mm o długości większej niż 30 mm)
- powłoka safepax niwelująca wypłukiwanie leku
- nośnik w postaci soli amonowej
- profil proximal 1,8 F , profil distal 2,6 F
- kompatybilny z przewodem 0,014"
- dawka leku 3 ug/mm2
- skuteczność potwierdzona w 2 badaniach randomizowanych , obserwacjach 5 letnich
- wskazania : zmiany de novo, restenoza w stencie, małe naczynia"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 21

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości balonów tnących o poniższych parametrach:

Kompatybilny z przewodem 0,014"

Długość robocza 145 cm

Profil wejścia 0,0162

Tip Crossing Profile (in) 0,0220

Nominal Pressure of Balloon (kPa(atm)): 10

Rated Burst Pressure of Balloon (kPa(atm)): 20

Dostępne średnice: 2.0/2.25/2.50/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0 mm

Dostępne długości 5/10/15/20 mm

Modele z 3 i 4 rzędami ostrzy

Ilość ostrzy: 3/4/6/8/9/12/16"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 34

„Czy Zamawiający dopuści inflator o pojemności 20 ml i wytrzymałości 30 atm.

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Proponowany inflator od lat stosowany jest w Państwa pracowni.

Poniżej zdjęcie proponowanego inflatora:



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 42

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie y -konektora z podwójną zastawką o płynnej regulacji zacisku umożliwiające łatwe wprowadzanie przyrządu do wnętrza naczynia przy wykorzystaniu jednej ręki.


Średnica zastawki umożliwia wprowadzenie cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach 0-8Fr z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem.

Odgałęzienie boczne może posiadać wbudowany przedłużacz i kranik oraz wersja bez drenu i kranika do wyboru.

Możliwa praca w pozycji otwartej/zamkniętej i półotwartej (push – click).

W ofercie dostępny również y-konektor typu „zakręcany” 9Fr do metody „kissing balloon”.

Poniżej zdjęcia proponowanych produktów – stosowane były w Państwa pracowni od wielu lat.

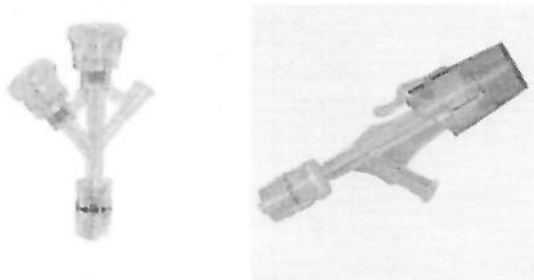

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 52

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do naczyń wieńcowych o profilu przejścia mierzonego w calach w zakresie od 0,044” do 0,047” – dla rozmiarów od 2,5 mm do 4 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 37

„Prosimy o dopuszczenie rampy trójkranikowej zgodnej z opisem:

Rampa 3 kranikowa

- Strzałki wskazujące kierunek przepływu, wykonany z poliwęglanu
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia.
- Kolorowe pokrętki każde w innym kolorze z optycznym położeniem co 45 stopni
- Z obrotowym rotacyjnym łącznikiem do podłączenia linii
- Opakowanie papier-folia.
- Możliwość podaży cytostatyków, odporność na lipidy do 72h.
- Wytrzymałość na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi.
- Objętość wypełnienia rampa 3 kraników – 0,3 ml
- Przepływ: 130 ml/min”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 21 Cewniki balonowe „tnące” o następujących parametrach:

- balon NC
- opatentowana technologia drutu spiralnego z nitinolu
- system RX;
- profil wejścia (entry profile) 0,016”;
- ciśnienie nominalne 10 atm , RBP 20 atm (dla wszystkich rozmiarów);
- średnice balonika od 1.75, 2.0 , 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm
- długości balonika 10, 15, 20, 25 i 30 mm
- kompatybilny z przewodnikami 0.014” i cewnikami 6F”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 34

„Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do 30 ATM?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Piotr Gaska